


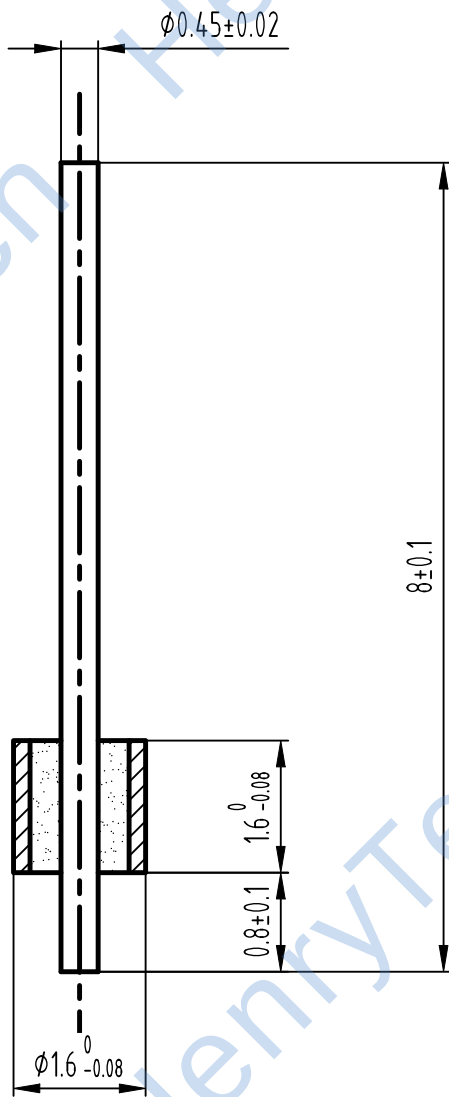

技术要求：

1. 绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega$
2. 介电耐压： $\geq 300V$
3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/S$
4. 使用寿命： ≤ 500 次
5. 温度范围： $-55^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

装配图

HN-DC1616-0.45(8-0.8)

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

					图样标记			重量	比例
标记	处数	更改文件号	签字	日期					11:1
设计			标准化		共 页			第 页	
审核									
工艺			日期						