


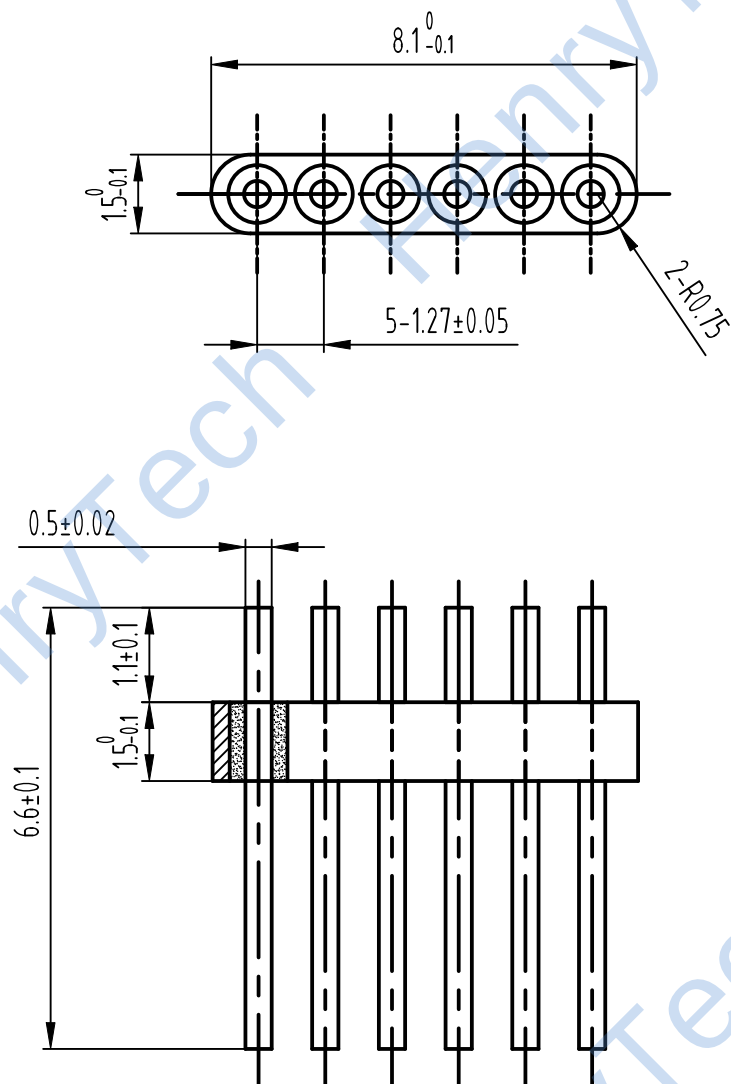

- 技术要求：
1. 绝缘电阻： $\geq 1000M\Omega$
 2. 介电耐压： $\geq 300V$
 3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/S$
 4. 使用寿命： ≤ 500 次
 5. 温度范围： $-55^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

装配图

HN-LP6-0.5-1.27(6.6-1.1)

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	M	标准化		
审核				
工艺		日期		

图样标记	重量	比例
		7:1
共 页	第 页	