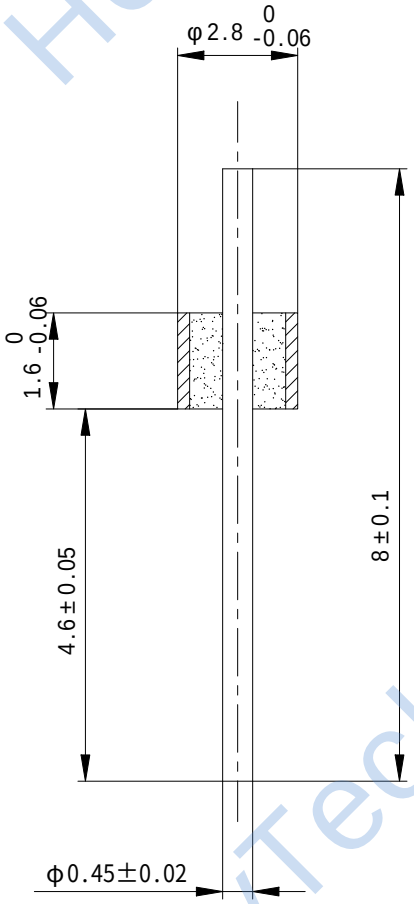

技术要求：

1. 频率范围：0.05~26.5GHz
2. 绝缘电阻：≥1000MΩ
3. 介电耐压：≥300V
4. 密封漏率：≤1.013x10^{-3}Pa · cm^{3}/S
5. 特性阻抗：50Ω
6. 使用寿命：≤500次
7. 温度范围：-55℃~+125℃

借通用件登记						
描 图						
校 描						
旧底图总号						
签 字						
日 期	标记	处数	更改文件号	签字	日期	
	设计	M	标准化		图样标记	重量	比例
	审核					8:1
	工艺		日期	2024/5/27	共 页	第 页

装配图

HN-RF2816-0.45(8-4.6)

成都恒利泰科技有限公司

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

HenryTech