


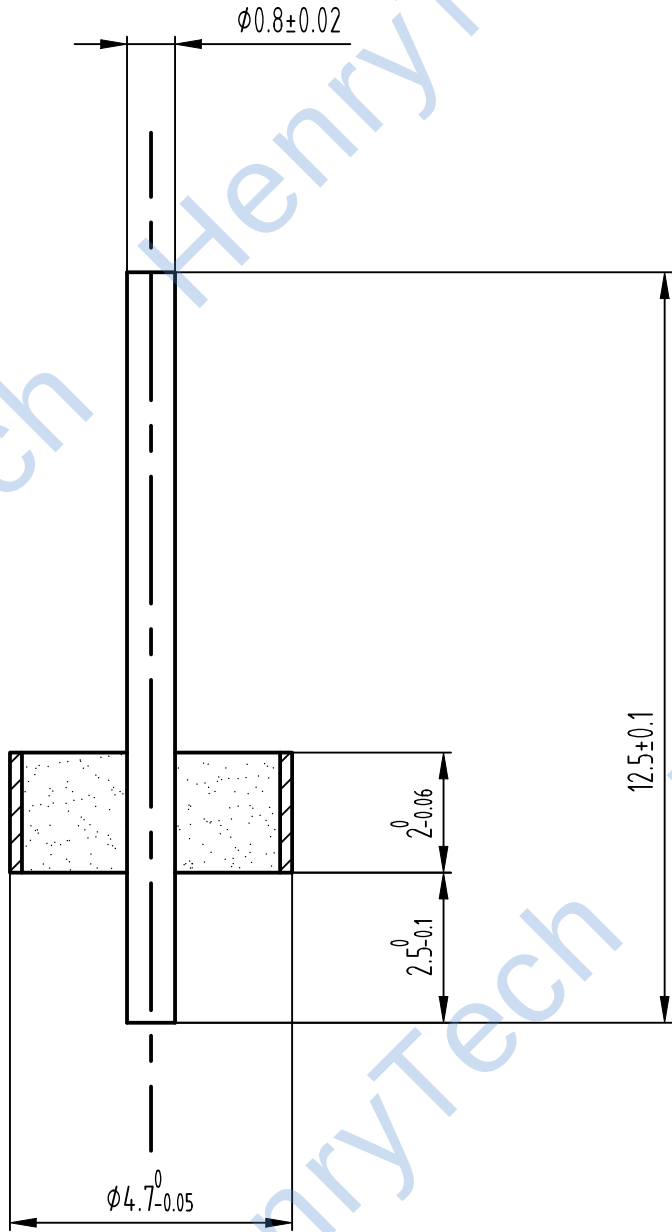

- 技术要求：
- 1. 频率范围：0.05~18GHz
 - 2. 绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega$
 - 3. 介电耐压： $\geq 300V$
 - 4. 密封漏率： $\leq 1.013\times 10^{-3}Pa\cdot cm^3/S$
 - 5. 特性阻抗： 50Ω
 - 6. 使用寿命： ≤ 500 次
 - 7. 温度范围： $-55\sim +125$

						装配图				HN-RF4720-0.8(12.5-2.5)	
										成都恒利泰科技有限公司	
标记	处数	更改文件号		签字	日期					成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	
设计	M	标准化			图样标记		重量	比例			
								8:1			
审核											
工艺		日期		2024/4/17	共 页		第 页				