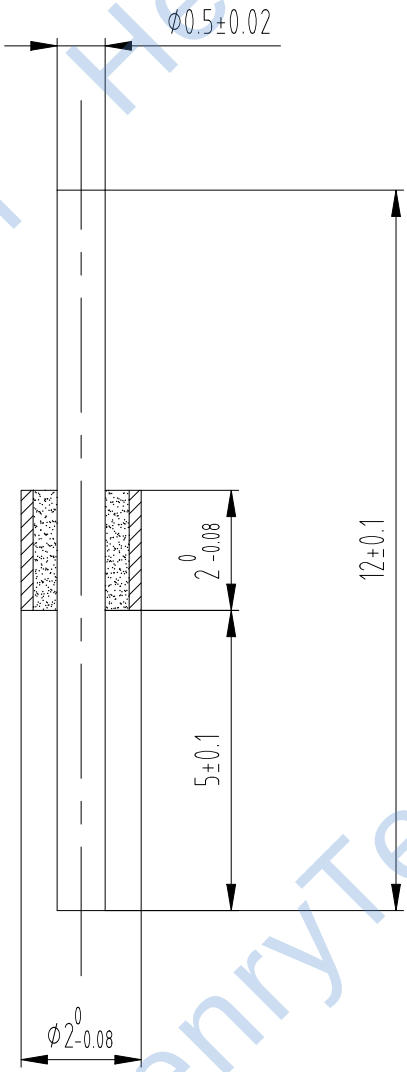

技术要求

1. 绝缘电阻：≥1000MΩ
2. 漏　　率：≤1.013x10⁻³ Pa·cm³/S
3. 介质耐压：≥300V
4. 温度范围：-55℃～+125℃
5. 使用寿命：≤500次

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设计	M	标准化	
审核			
工艺		日期	

图样标记	重量	比例
		8:1
共　页	第　页	

装配图

HN-DC2020-0.5(12-5)

成都恒利泰科技有限公司

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

借通用件登记

描　图

校　描

旧底图总号

签　字

日　期

HenryTech